

Navodila za sestavljanje  
korak za korakom.

Klubska  
mizica.



VIDEO:  
Oglejte si  
tutorial!



Pomislili smo na vse, zato da vam ni treba. Preprosto sledite navodilom korak za korakom in lahko si boste izdelali svojo klubsko mizico. Ti zmoreš to.

Material.

Orodje.

Dodatni  
materiali.

Varnost.

Navodila za  
sestavljanje.

TI ZMOREŠ TO!

PARKSIDE

# Material.

Za svojo klubsko mizico uporabite hrastov les.  
Lahko pa uporabite tudi lepljen ali star masivni les.

## Zunanji del:

2× leseni plošči, 2000/400 mm, debelina 28 mm

Tako lahko razrežete plošči: 2× 1412/400 mm, 2× 227/400 mm

Vaš kontrolni seznam



## Notranji del:

2× leseni plošči, 2000/400 mm, debelina 18 mm

Tako lahko razrežete plošči: 2× 1448/385 mm, 2 x 263/385 mm



## Drugo:

### Koti telesa (L-profil):

2× lesena tramova 1000 mm, 50/50 mm

Tako lahko razrežete lesena tramova: 4× 400 mm, 46/46 mm



### Pohištvene noge:

4× pohištvene noge, višina: 150 mm, spodnji Ø: 26 mm, zgornji Ø: 50 mm

Ali če jih želite stružiti sami: 2× lesena tramova 500 mm, 50/50 mm



# Orodje.

Kako lahko naredimo klubsko mizico iz kupa desk?  
S tem zmogljivim orodjem Parkside:



Namizna krožna žaga



Večnamenska žaga za poševne reze



Stružnica



Ročna krožna žaga



Večdelni brusilnik



Ekscentrični brusilnik



Akumulatorski vijačnik




Mokro-suhi sesalnik



# Drugi materiali.

Les: pripravljen! Orodje: pripravljeno! Namestite naslednje sestavne dele tako, da so razporejeni na dosegu roke:

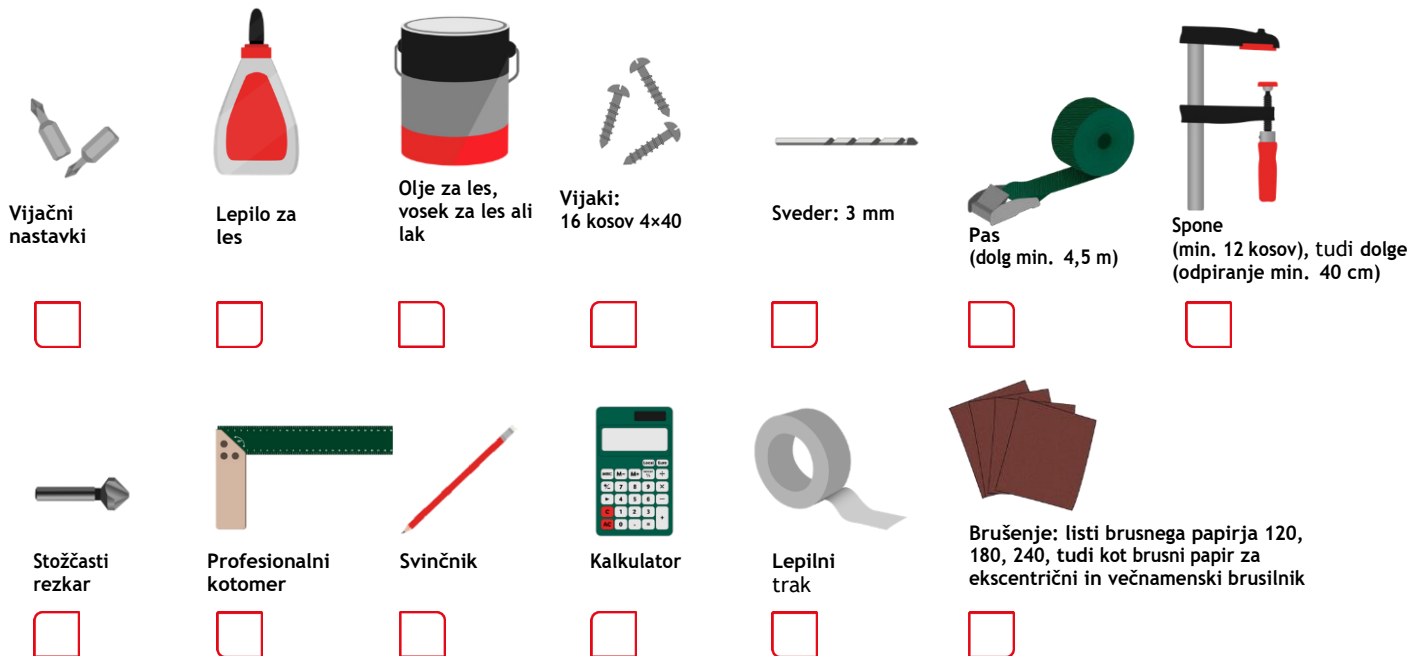

# Varnost.

**Pozor!**

Uporaba žage, vrtalnika in brusnega papirja je vsekakor zabavna. Vendar je bolje, da se ne poškodujete. Zato se med delom dobro zaščitite!



Pred uporabo natančno preberite navodila. Priložena so izdelkom. Vsebujejo pomembna opozorila v zvezi z varnostjo, uporabo in odstranjevanjem. Pred uporabo vsakega izdelka se seznanite z vsemi opozorili o uporabi, varnostnimi opozorili in navodili. Izdelke uporabljajte samo, kot je opisano, in za navedena področja uporabe.

# Navodila za sestavljanje.

## Naš nasvet:

Najprej preberite vsa navodila za delo v celoti. Imate vse na razpolago, na doseg roke, in ste razumeli vso vsebino? Lotimo se torej dela. Ti zmoreš to.



## 1. Priprava.

### Risanje na plošče:

Vse sestavne dele narišite na plošče. Vedno mislite na poševne reze pod kotom 45°. Sestavni deli se na vsakem koncu razširijo glede na debelino plošče.



### Razrezovanje plošč:

Razrežite plošče. V ta namen vzemite ročno ali namizno krožno žago. Za ročno krožno žago vzemite ravno leseno letvico, ki jo uporabite kot vodilo in pritrdite z dvema privitima sponama.



### Izvedba poševnih rezov:

Nastavite kot ročne krožne žage na 45°.

### Pomembno:

- Preden nastavite poševni rez na ročni krožni žagi, vedno izvlecite napajalni kabel.
- Da preprečite nastajanje prahu, uporabite suho-mokri sesalnik.
- Ne brusite robov reza, saj se lahko med lepljenjem umažejo.



### Krajšanje lesenih tramov:

Z žago za poševne reze lahko na pravilno dolžino razrežete lesene tramove za namizne noge in L-profile.



### Razrezovanje letvic z L-profilom za stranice:

Na oba konca lesenih tramov narišite dve črti 18 mm narazen od istega vogala. Zdaj lahko z namizno krožno žago razrežete les z globino 18 mm. Na ta način je mogoče narediti popolno vogalno letvico.

**Nasvet:** Žagajte na tisti strani črte, kjer boste odrezek zavrgli!



## 2. Pohištvene noge.



### Mizne noge:

Lahko kupite že pripravljene noge ali pa jih naredite sami. V obeh primerih morate na vrhu narediti luknjo za lesene mozničke. Tu bo nato mogoče pritrditi mizno nogo.

**Nasvet:** Na kosu lesenega ostanka z žago izrežite zarezo v obliki polkroga. Ta naj bo enako velika kot zgornji konec mizne noge. Omogoča fiksiranje okroglih nog pohištva na namiznem vrtalniku. Na ta način lahko namestite luknjo točno na sredino noge.



### 3. Notranji del.

#### Brušenje površine:

Pred sestavljanjem popolnoma zbrusite vidni del plošč z ekscentričnim brusilnikom ali z mikro-končno obdelavo in z brusnim papirjem 180. Stroj vedno postavite s celotno ploskvijo na podlago in brusite v smeri letnic.

**Nasvet:** Suho-mokri sesalnik priključite na brusilnik in nosite zaščitno masko proti prahu.



#### Enostavno sestavljanje mize:

Za lepljenje plošč potrebujete veliko prostora. Enostavno vzemite dva tramova, dolga 3 m, in ju pritrdite na dve stojali kot ogrodje za podporo.



#### Koristen nasvet za sestavljanje:

Za lepljenje notranjega dela vzemite nekaj lepilnega traku, s katerim lahko združite dele plošče na zunanjih koncih. Potrebni so štiri navpični in en vodoravni trak. Zdaj trakovi držijo posamezne plošče, da se ne premaknejo.



**Nasvet:** Za pomoč pri obračanju sklopa plošč zaprosite drugo osebo.

### Lepljenje:


Če je klubska mizica narejena iz trdega lesa, nanesite lepilo na obe stranici. Za mehak les zadostuje nanos le na eni stranici. Zadostuje tanka plast lepila v spodnji tretjini V-spoja.

**Nasvet:** Pred nanašanjem lepila očistite površino za lepljenje s krpo za brisanje prahu. Pohitite z nanašanjem lepila, saj začne učinkovati že po 5-10 minutah.

### Notranji del:

Če so vse površine za lepljenje prilepljene, obrnite plošče za 90°, dokler ne dobite ohišja. Zadnji vogal lahko spet pritrdite z dvema lepilnima trakovoma. Nato stabilizirajte vsak vogal s štirimi dodatnimi vijaki.

**Nasveti:** Poskrbite za to, da najprej izvrtate luknje za vijake in jih razširite za kapice vijakov. Če izteče kaj lepila, ga takoj obrišite z vlažno krpo.

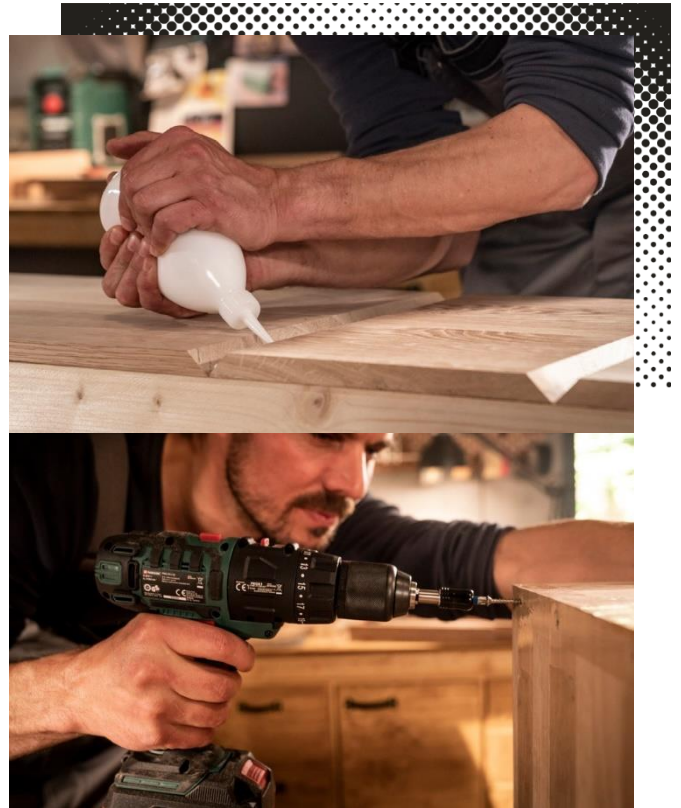

## 4. Končno sestavljanje.




### Zunanji del:

Zdaj zlepite plošče zunanjega dela z notranjim delom. Zunanji del sega 2 cm čez notranji del.

**Zaporedje:** Začnite z dolgo stranico. Nato sledijo letvice z L-profilom, obrnite ohišje ter zlepite preostale letvice z L-profilom in drugo dolgo ploščo z notranjim telesom. Na koncu prilepite še obe manjši stranski plošči na notranji del. **Tako se opravi lepljenje:** Približno 2 cm od roba površin nanesite tanko plast lepila. Na površino dodajte še drugo plast lepila v obliki tanke črte.


**Nasvet:** Pohitite, saj morajo biti po 10 minutah vsi sestavni deli na pravem mestu! Manjše netočnosti lahko popravite s kosom lesa in lahimi udarci kladiiva.

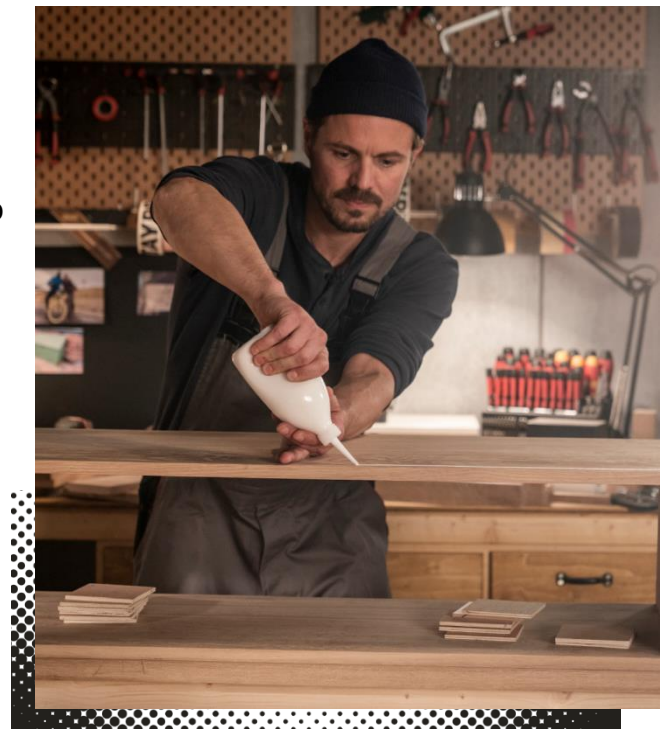

### Oblikovanje ohišja:

Pas, ki ga namestite na telo, med sušenjem drži prilepljene sestavne dele v pravilnem položaju. Poleg tega privite spono stiskajo skupaj tudi notranji in zunanji del.

**Nasvet:** Med pohištvo in spono namestite koščke lesa, da zaščitite površino. Najprej ročno privijte spono. Pritisk nastaja le postopoma. Če je lepilo učinkovalo (glejte navodila proizvajalca), odstranite pas in spono.

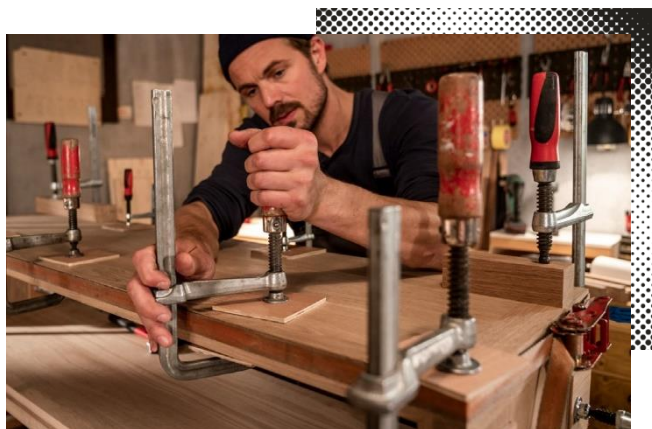

5.

Končna obdelava.

### Tako lahko izžagate utor:

Vzemite krožno žago in jo nastavite pod kotom 45°. Namestite vzporedni prislon. Z žago naredite utor globine 2 mm v vsakem spoju za lepljenje letvic z L-profilom.

**Nasvet:** Telo namestite na nizko podlago, da lahko učinkoviteje vodite žago.



### Namestitev pohištvenih nog:

Na oba konca lesenih moznikov nanesite nekaj lepila. Vstavite jih v luknje za pohištvene noge. Nato vstavite noge v luknje telesa. Noben spoj ne bi smel biti več viden.

**Nasvet:** Ne premikajte miznih nog, dokler lepilo ne učinkuje.





### Brušenje površine:

Brusilni stroj (brusilnik za končno obdelavo ali ekscentrično brušenje) z brusnim papirjem 180 vodite v smeri letnic na površini lesa. Če želite, površino tudi končno obdelajte z brusnim papirjem 240. Robove plošč lahko boljše zbrusite ročno.

**Nasvet:** Moko-suhi sesalnik in zaščitna maska proti prahu vas varujeta pred škodljivim prahom.

### Končna obdelava:

Nadenite si gumijaste rokavice in nanesite olje za les. Po površini ga porazdelite s čopičem ali krpo. Nato po navodilih proizvajalca pustite, da se vpije. Olje, ki se ni vpilo, lahko odstranite s krpo, ki ne pušča vlaken.

**Nasvet:** Nato položite z oljem prepojeno krpo v posodo z neprepustnim pokrovom ali v posodo, napolnjeno z vodo, da se ne vname sama od sebe.



**USPELO  
VAM JE!**

S **PARKSIDE**



### KONČANO. USPELO VAM JE!

Vaša mizica je postala prava mojstrovina!

Manjka samo še zadnji korak: pospravite delovno okolje in skrbno očistite vsa orodja, da bodo tako pripravljena na naslednji projekt. Zdaj ne preostane nič drugega, kot da v mikrovalovni pečici pripravite pokovko in se udobno namestite!


Sledite nam na družbenih omrežjih




#TIZMOREŠTO#PARKSIDE



# Skice za sestavljanje.

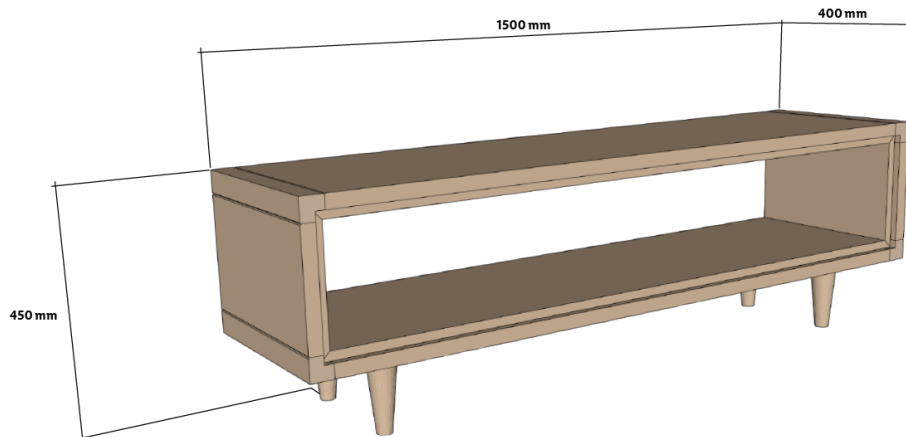


## 1. Priprava.

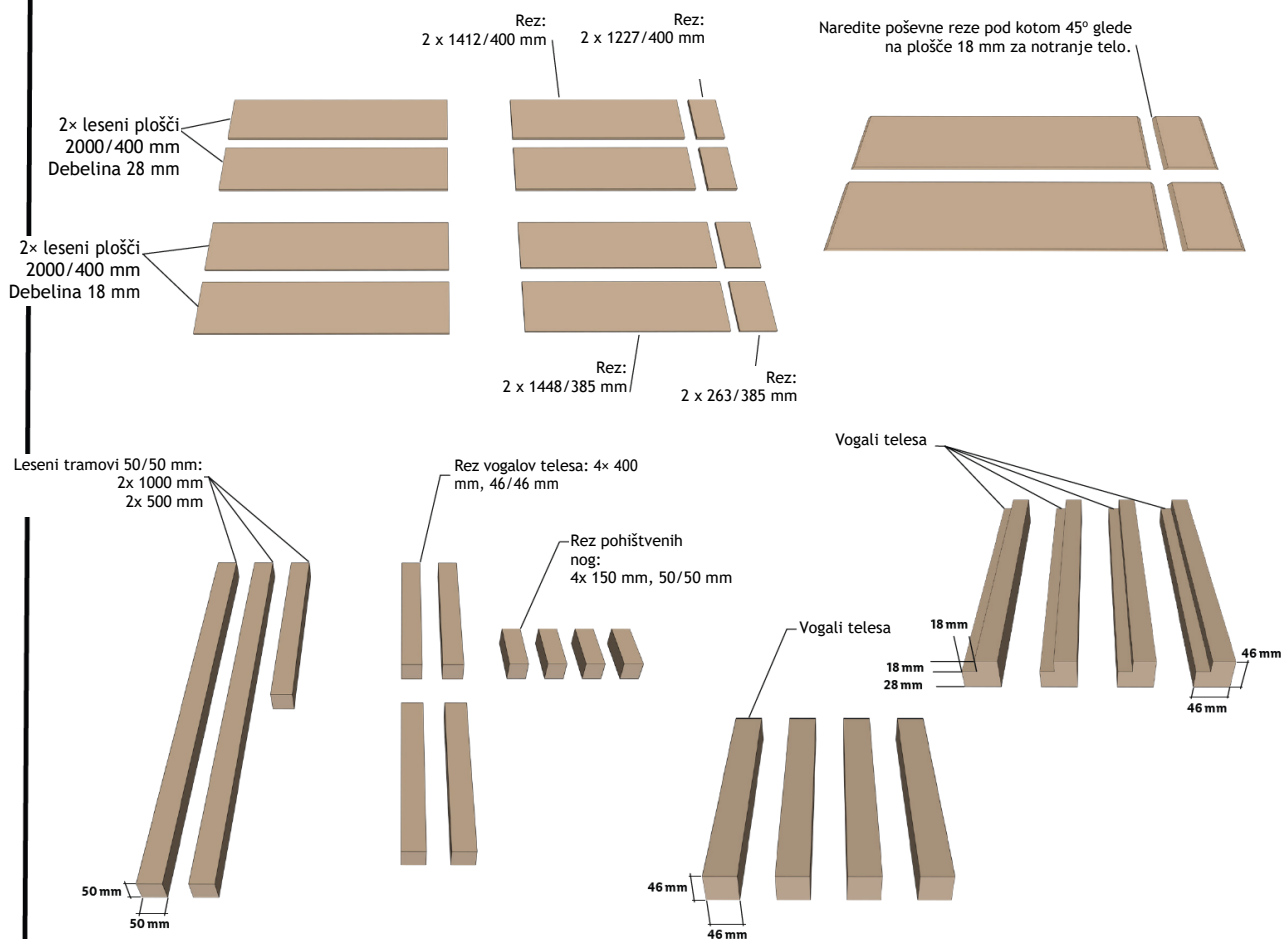

## 2. Pohištvene noge.

Struženje pohištvenih nog:  
4x pohištvene noge, višina: 150 mm,  
spodnji Ø: 26 mm, zgornji Ø: 50 mm

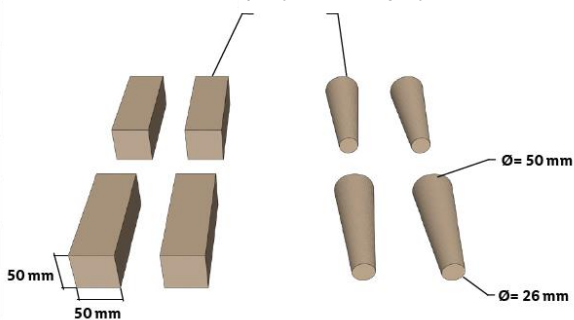

## 3. Notranji del.

Prilepite notranje telo pod kotom z lepilnim trakom



## 4. Končno sestavljanje.


Prilepite osnovno ploščo in vogalne profile z notranjim telesom. Pazite, da se vogali ne »prevrnejo«

Prilepite manjkajoče stranske sestavne dele



## 5. Končna obdelava.

Naredite rez, globok približno 2 mm, z žago pod kotom 45°

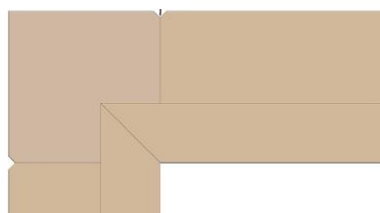

Naredite reze, globoke približno 2 mm, na vseh prehodih med zunanji ploščami in vogalnimi profili pod kotom 45°

